


AS-RB 直立式有法蘭

規格



- 型 式：AS-RB 直立式有法蘭
 - 面徑尺寸：2.5"、3"、4"
 - 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
 - 殼框材質：SUS304
 - 接頭牙規：SUS316 1/4"、3/8"、(1/8")、(1/2")PT
 - 鏡面材質：玻璃
 - 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
 - 巴 登 管：SUS316
 - 齒 輪 組：SUS304
 - 指 針：黑色扇形指針
 - 刻 度 盤：鋁盤
 - 精 度：CL 1.6
 - 環境溫度：-5~45°C (JIS)
 - 流體溫度：-5~45°C (JIS)
- (依流體特性對應適當溫度範圍)
- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
 - 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。
 - 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
 - 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等其他特殊規格，可依客戶需求訂製

尺寸

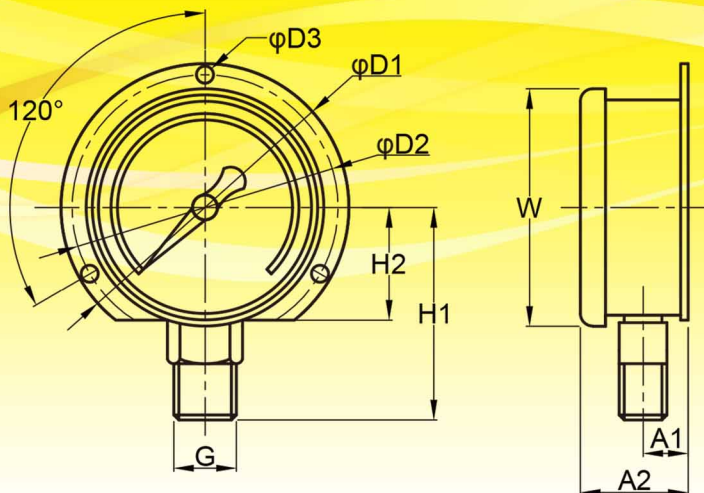

SIZE (mm)	R	G	H1	H2	D1	D2	D3	W	A1	A2
2.5" (60)	1/4	13	57	36	87	78	4.5x6.5	69	11	33
3" (75)	3/8	16	70	41	105	87	5.5x8	83	13	37
4" (100)	3/8	16	82	53	131	113	5.5x8	106	13	39

※R為PT牙口