

AS-CX 埋入式無法蘭


規格



- 型 式：AS-CX 埋入式無法蘭
- 面徑尺寸：1.5" 、2" 、2.5" 、3" 、4"
- 量測範圍：-76cmHg~300kg/cm²
- 殼框材質：SUS304
- 接頭牙規：SUS316 1/8" 、1/4" 、3/8" 、(1/2")PT
- 鏡面材質：玻璃
- 填 充 油：99%植物性甘油 (選購)
- 巴 登 管：SUS316
- 齒 輪 組：SUS304
- 指 針：黑色扇形指針
- 刻 度 盤：鋁盤
- 精 度：CL 2.5 (1.5" 、2")
CL 1.6 (2.5" 、3" 、4")
- 環境溫度：-5~45℃ (JIS)
- 流體溫度：-5~45℃ (JIS)
(依流體特性對應適當溫度範圍)
- 常用壓力上限：穩定壓力，最大壓力×3/4
變動壓力，最大壓力×2/3
- 備註：用於特殊環境、流體、壓力牙口等
其他特殊規格，可依客戶需求訂製

- 耐震緩衝型，適用於流體脈衝大之設備主機。
- 應用於石化工業、瓦斯、淨水廠設備、食品機、醫藥、酒品生產及飲料之生產管路設備上。

尺寸

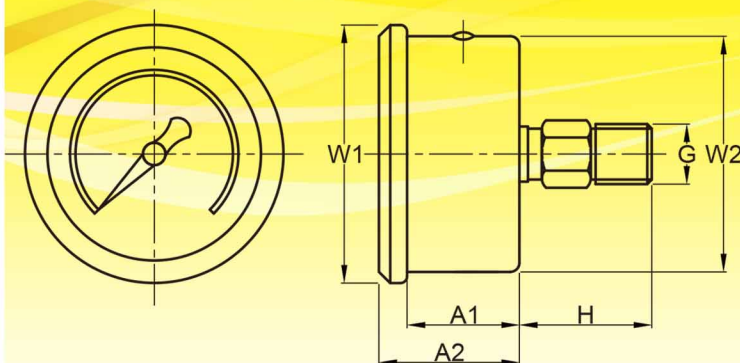

SIZE (mm)	R	G	H	A1	A2	W1	W2
1.5" (40)	1/8	10	20	20	27	48	41
2" (50)	1/4	13	28	24	30	58	51
2.5" (60)	1/4	13	28	26	32	69	62
3" (75)	3/8	16	35	30	37	83	75
4" (100)	3/8	16	35	31	38	106	99

※R為PT牙口